Hardfloor

Soluciones con pavimento continuo

info@hardfloor.es

652.84.93.74

MORTERO AUTONIVELANTE DE RESINA EPOXI

BUENA RESISTENCIA MECÁNICA, ACABADO EXTRA LISO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA PROYECTOS

Pavimento mortero autonivelante epoxi de 2mm HARDFLOOR

Pavimento mortero autonivelante de resina epoxi, sistema HARDFLOOR.
Suministro y colocación de pavimento autonivelante de resina epoxi monocolor (color RAL a elegir) de 2mm y acabado liso, formado por:

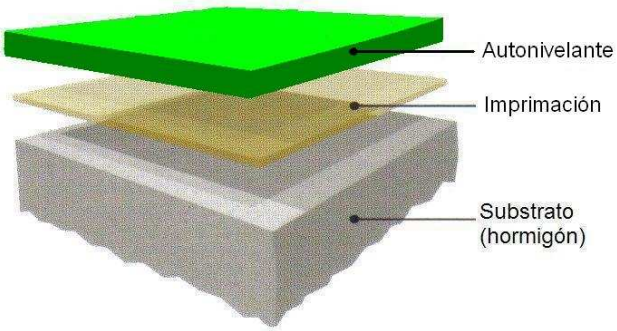

Autonivelante

- Preparación del soporte de hormigón mediante pulidora diamantada o granalladora (sin polvo), hasta obtener optimas características de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior.
- Aplicación de imprimación epoxi aplicada con rodillo, como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. mínimo 0.3kg/m2
- Aplicación de mortero autonivelante de resina epoxi aplicado con llana dentada y rodillo de púas para eliminar burbujas de aire, mínimo 3kg/m2.
- **Opcional:** Sellado extra con resina de poliuretano alifático (resistente rayos UV), 0,15kg/m2 aplicado con rodillo de microfibras

Unidad totalmente terminada, según especificaciones técnicas, Normativa vigente, planos y D.F.
Medida la superficie teórica según planos de pavimentos en proyección horizontal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor: 1 - 3 mm (dependiendo de la cantidad de material empleado)
- Buena resistencia a tráfico mecanizado.
- Su acabado natural es extra liso y brillante pero se puede realizar con terminación rugosa aplicando un sellante final con el nivel antideslizante deseado y también se puede terminar con acabado mate

Puesta en servicio: 8 horas.
Como norma general con una resina standard y a una temperatura superior a 15ºC, 8 horas más tarde de la aplicación de la resina se puede hacer uso normal del área, incluso con tráfico intenso.

Apto para uso alimentario
Las resinas que componen este sistema son 100% sólidos, libre de solventes lo que hace que sea un sistema adecuado para estar en contacto directo con alimentos.

Resistencia química y térmica
Resistente a la mayoría de productos químicos más comunes empleados en ind. alimentación.
Hasta 60ºC

Hardfloor

Soluciones con pavimento continuo

info@hardfloor.es

652.84.93.74
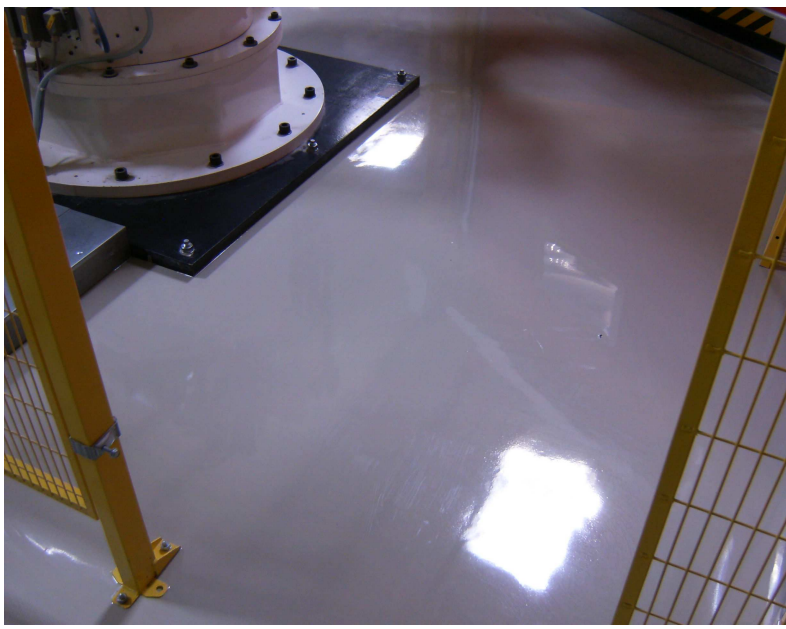
Pavimento mortero autonivelante epoxi