Hardfloor

Soluciones con pavimento continuo

info@hardfloor.es

652.84.93.74

MORTERO SECO DE RESINA EPOXI DE 5mm

MÁXIMA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA, APTO PARA USO ALIMENTARIO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA PROYECTOS

Mortero de resina epoxi de 5mm (apto para uso alimentario) HARDFLOOR

Pavimento mortero seco epoxi de 5mm sistema HARDFLOOR.
Suministro y colocación de pavimento mortero seco de resina epoxi monocolor (color RAL a elegir) de 5 mm, apto para uso alimentario con acabado antideslizante, formado por:

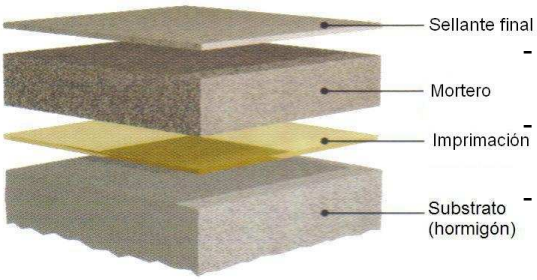

Mortero

- Preparación del soporte de soporte con fresadora o granalladora, hasta obtener óptimas características de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior.
- Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. mínimo 0,3kg/m2
- Aplicación de mortero de resina epoxi aplicado con llana y helicóptero (8kg/m2)
- Aplicación de sellante final epoxi con árido seleccionado (color RAL a determinar por la D.F) mínimo 0.7kg/m2 dejando un acabado antideslizante adecuado
- Tratamiento de juntas de dilatación con movimiento consistente en replanteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano.

Unidad totalmente terminada, según especificaciones técnicas, Normativa vigente, planos y D.F. Medida la superficie teórica según planos de pavimentos en proyección horizontal, deduciendo huecos, con p.p. de zonas de pasos de puertas. Unidad totalmente terminada, según especificaciones técnicas, Normativa vigente, planos y D.F.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor: 5 mm aprox.
- Máxima resistencia a tráfico mecanizado – carretillas.
- Su acabado natural es liso aunque se puede realizar con acabado diferentes niveles de acabado antideslizante - rugoso en función de las características del área y sistema de limpieza empleado.

Puesta en servicio: 8 – 4 horas.
Como norma general con una resina standard y a una temperatura superior a 15ºC, 8 horas más tarde de la aplicación de la resina se puede hacer uso normal del área, incluso con tráfico intenso.
Se puede emplear resina de secado rápido para que el pavimento esté en servicio en tan solo 4 horas.

Apto para uso alimentario
Las resinas que componen este sistema son 100% sólidos, libre de solventes lo que hace que sea un sistema adecuado para estar en contacto directo con alimentos.

Resistencia química y térmica
Resistente a la mayoría de productos químicos más comunes empleados en ind. alimentación.
Hasta 60ºC

Hardfloor

Soluciones con pavimento continuo

info@hardfloor.es

652.84.93.74

MORTERO SECO EPOXI DE 5MM en muelle de expediciones

Antes

Fresado del área para garantizar adherencia

Aplicación mortero epoxi con llana y helicóptero

Aplicación resina epoxi con text. antideslizante

RESULTADO FINAL